数量総括表

数 量 総 括 表 (1)

工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
道 路 土 工						
	掘　削　工					
		片切り	砂質土	m3	203.6	別紙数量計算書より
	路 床 盛 土 工					
		路体盛土	B<2.5	m3	91.8	〃
		〃	B≧4.0	m3	1.8	〃
		路床盛土	B<2.5	m3	30.2	〃
		〃	B≧4.0	m3	18.8	〃
	残 土 処 理 工					
		残土運搬				
			砂質土	m3	45.2	別紙数量計算書より
			軟岩	m3	33.2	〃
			整地	m3	78.4	〃
石ブロック積工						
	作業土工					
		床堀（掘削）	片切　砂質土	m3	14.3	別紙数量計算書より
		〃	片切　軟岩	m3	64.3	〃
		埋戻し		m3	46.4	〃
		基面整正		m2	27.6	〃
	コ ン ク リ ー ト					
	ブロック積	プレキャスト基礎ブロック		m	19.7	別紙図面より
		均しコンクリート型枠	一般型枠	m3	4.4	別紙数量計算書より
		均しコンクリート		m2	5.9	〃
		プレキャスト基礎ブロック	L＝2500	個	3.0	別紙図面より
			L＝1875	個	3.0	〃
			L＝1250	個	5.0	〃
		胴込コンクリート	無筋・鉄筋	m3	3.2	別紙数量計算書より
	１号大型ブロック積					
		大型ブロック積	水抜きパイプ有	m3	125.0	別紙数量計算書より
		大型ブロック積	1000型　A型1250×80	m2	106.0	別添図面より
			1000型　B型625×801	m2	17.0	別添図面より
		目地板	t=10mm	m2	14.1	別紙数量計算書より
		胴込コンクリート		m3	87.6	〃
		胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	75.0	〃
	天端コンクリート	コンクリート	無筋・鉄筋	m3	2.0	〃
		型枠	一般型枠	m2	4.2	〃
	コンクリートブロック					
	１号護岸	３号天端コンクリート		m	6.6	別紙数量計算書より
		３号基礎コンクリート		m	6.4	〃
		コンクリートブロック積工		m2	11.2	〃
		胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	4.3	〃
		目地板	t=10mm	m2	0.4	〃
		均しコンクリート	無筋・鉄筋	m3	7.6	〃
		底張コンクリート	無筋・鉄筋	m3	9	〃
	コンクリートブロック					
	２号護岸	３号天端コンクリート		m	25.5	別紙数量計算書より
		３号基礎コンクリート		m	25.5	〃
		コンクリートブロック積工		m2	43.8	〃
		胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	16.8	別紙数量計算書より
		目地板	t=10mm	m2	1.8	〃
		均しコンクリート	無筋・鉄筋	m3	30.6	〃
		底張コンクリート	無筋・鉄筋	m3	36.0	〃

数 量 総 括 表 (2)

工　種	種　　別	名　　称	規　　格	単位	数　量	摘　　要
	１ 号 小 口 止 工	コンクリート	18-8-40BB	m3	0.5	別紙数量計算書より
		型枠	一般型枠	m3	3.6	〃
排水構造物工						
	作　業　土　工					
		床堀り	土砂　小規模	m3	5.7	別添数量計算書より
		埋戻し	土砂　小規模	m3	6.4	〃
	側　　溝　　工					
		U型側溝	A型３種300A　L=2000	m	19.0	別紙図面より
			B型３種300A　L=2000	m	17.2	別紙図面より
			PU1-B300-H300 L=600	m	12.4	別紙図面より
管　渠　工						
	鉄筋コンクリート台付管					
		鉄筋コンクリート台付管	重圧管　φ＝600	m	8.1	別紙図面より
		基礎材	基礎砕石	m2	6.6	別紙図面より
集水桝						
マンホール工						
	現 場 打 ち 集 水 桝					
		現場打ち集水桝・街渠桝	18-8-40BB	箇所	2	別紙図面より
構造物撤去工						
	防 護 柵 撤 去 （Gr）					
		防護柵撤去	Co建込　支柱間2ｍ	m	20.5	別添数量計算書より
構造物取壊工						
	Co 構 造 物 取 壊					
		構造物取壊し工	無筋	m3	17.9	別添数量計算書より
	舗 装 版 粉 砕					
		舗装版粉砕	Ａｓ　ｔ=15cm以下	m2	241.5	別添数量計算書より
	運　搬　処　理　工					
		殻運搬	Co（無筋）28.4Km以	m3	17.9	別添数量計算書より
		〃	Ａｓ　22Km以下	m3	12.1	
	殻　　処　　分					
		建設副産物処理費	Co殻(無筋)	t	42.2	別添数量計算書より
		〃	As殻	t	28.4	〃
		現場発生品運搬		t	1.0	〃
		現場発生品積込・荷下し		t	1.0	〃
舗　装　工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤	ｔ＝100mm　C=30	m2	257.7	別添数量計算書より
	防　護　柵　工					
		防護柵設置（Gr）	Co建込	m	20.6	別添数量計算書より
		プレキャストGr基礎		m	20.6	〃

道 路 土 工

工　種　　道路土工　　（１）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加　　当初　　変更

種　別	細　別	規　格	単位	数　量						計 （表示数量）	計 （表示数量）	備　考
掘削工										（　　）	（　　）	
	片切り	砂質土	m3	203.6						203.6 （　200）	（　　）	
作業土工										（　　）	（　　）	
	床堀	砂質土	m3	14.3						14.3 （　10）	（　　）	
	床堀	軟岩	m3	64.3						64.3 （　60）	（　　）	
	基面整正		m2	27.6						27.6 （　30）	（　　）	
	埋戻	種別D	m3	46.4						46.4 （　50）	（　　）	
	路体盛土	B＜2.5	m3	91.8						91.8 （　90）	（　　）	
		B≧4.0	m3	1.8						1.8 （　2）	（　　）	
	路床盛土	B＜2.5	m3	30.2						30.2 （　30）	（　　）	
		B≧4.0	m3	18.8						18.8 （　20）	（　　）	
	水路床堀	土砂	m3	5.7						5.7 （　10）	（　　）	
	水路埋戻		m3	6.4						6.4 （　10）	（　　）	


工　種　　道路土工　　（２）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加　　当初　　変更

種　別	細　別	規　格	単位	数量						計（表示数量）	計（表示数量）	備　考
残土処理工												
	残土運搬	砂質土	m3	45.2						45.2 （ 50 ）		
		軟岩	m3	33.2						33.2 （ 30 ）		
	整地		m3	78.4						78.4 （ 80 ）		

土　工　配　分　表

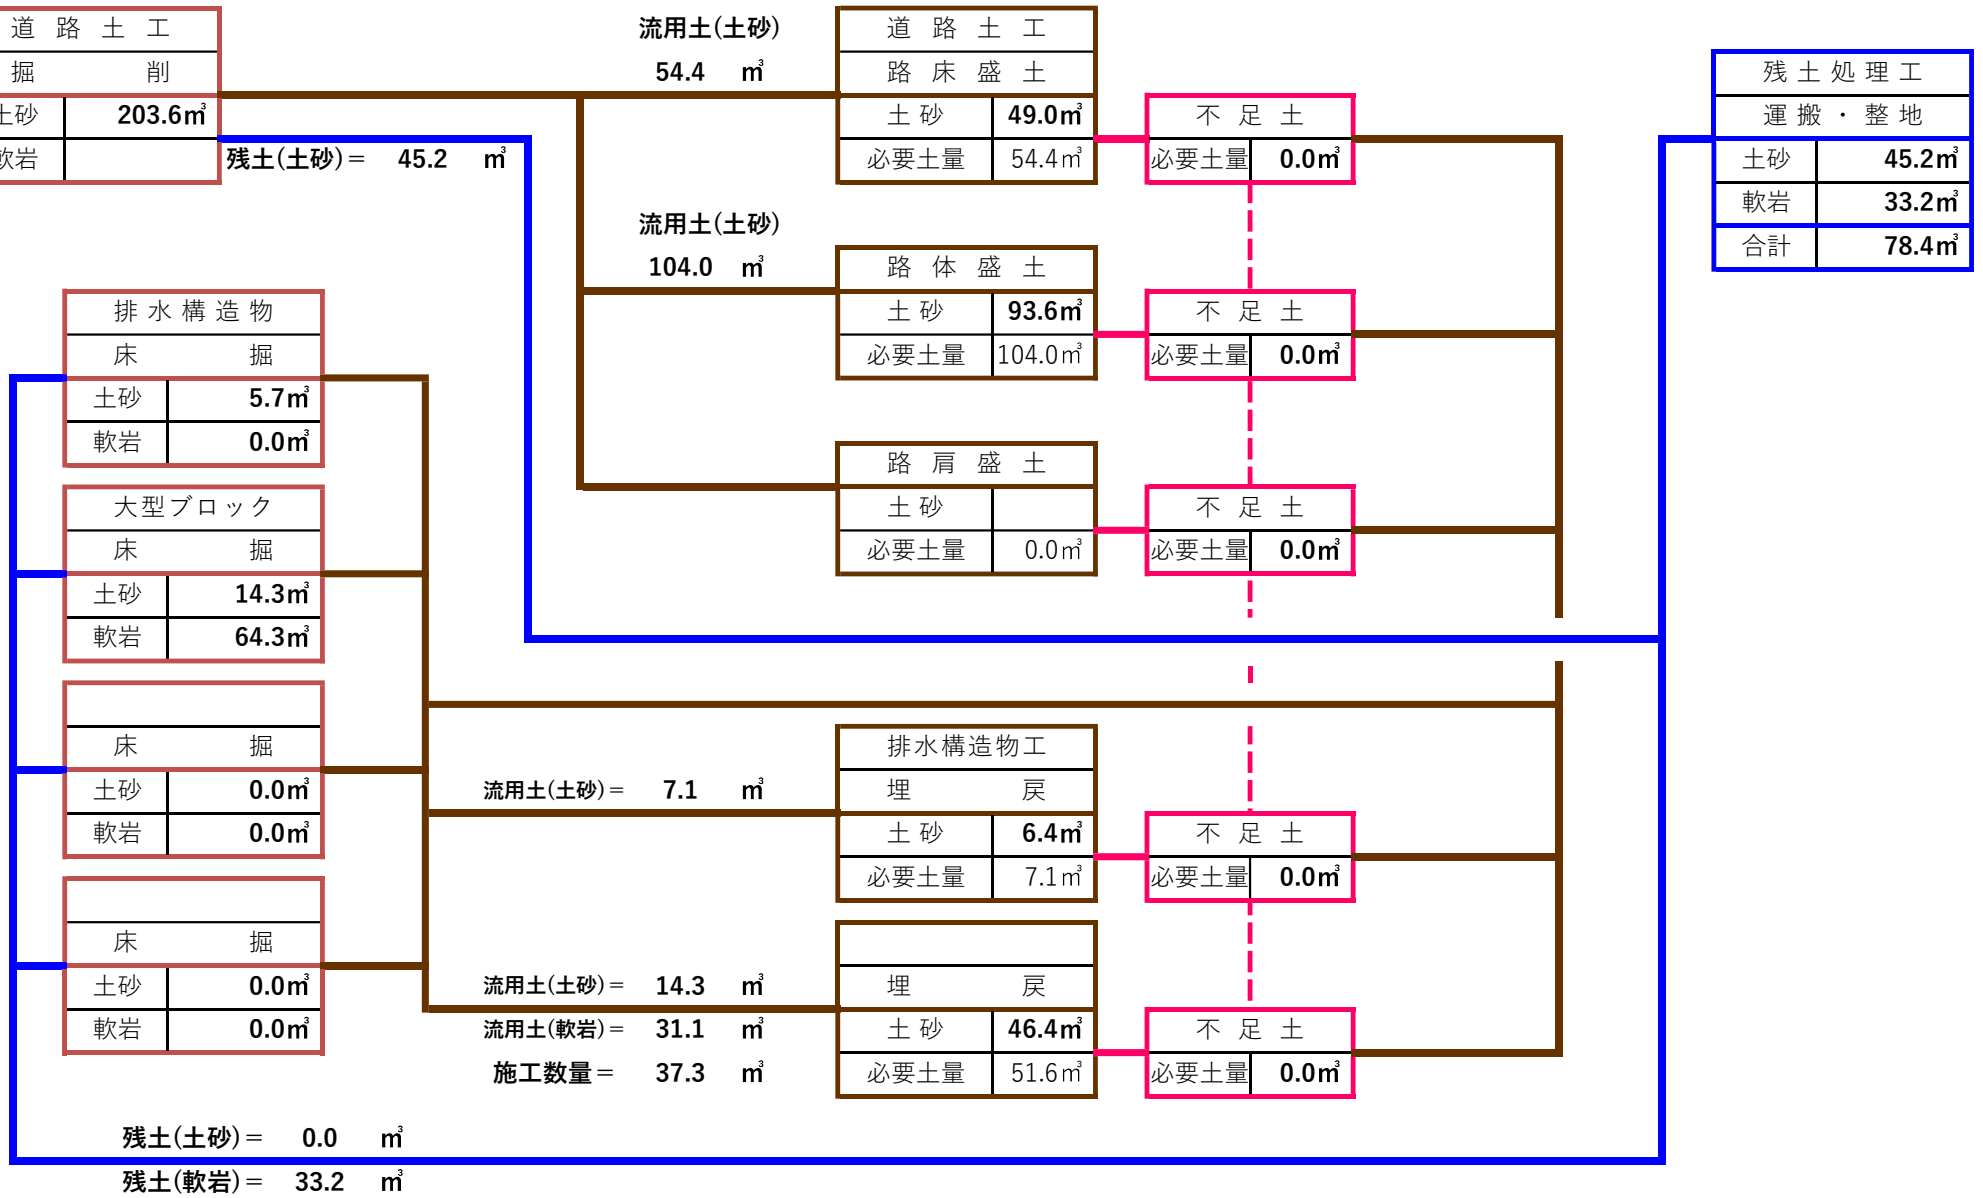
道路土工
掘削
土砂 203.6㎥
軟岩
残土(土砂)＝ 45.2 ㎥
流用土(土砂)
54.4 ㎥
道路土工
路床盛土
土砂 49.0㎥
必要土量 54.4㎥
不足土
必要土量 0.0㎥
流用土(土砂)
104.0 ㎥
路体盛土
土砂 93.6㎥
必要土量 104.0㎥
不足土
必要土量 0.0㎥
路肩盛土
土砂
必要土量 0.0㎥
不足土
必要土量 0.0㎥
残土処理工
運搬・整地
土砂 45.2㎥
軟岩 33.2㎥
合計 78.4㎥
排水構造物
床掘
土砂 5.7㎥
軟岩 0.0㎥
大型ブロック
床掘
土砂 14.3㎥
軟岩 64.3㎥
床掘
土砂 0.0㎥
軟岩 0.0㎥
床掘
土砂 0.0㎥
軟岩 0.0㎥
流用土(土砂)＝ 7.1 ㎥
排水構造物工
埋戻
土砂 6.4㎥
必要土量 7.1㎥
不足土
必要土量 0.0㎥
流用土(土砂)＝ 14.3 ㎥
流用土(軟岩)＝ 31.1 ㎥
施工数量＝ 37.3 ㎥
埋戻
土砂 46.4㎥
必要土量 51.6㎥
不足土
必要土量 0.0㎥
残土(土砂)＝ 0.0 ㎥
残土(軟岩)＝ 33.2 ㎥

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	砂質土(片切) 修正距離	砂質土(片切) 断面	砂質土(片切) 平均断面	砂質土(片切) 数量	砂質土(オープン) 修正距離	砂質土(オープン) 断面	砂質土(オープン) 平均断面	砂質土(オープン) 数量	備考
NO.0			0.9							
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5	0.9			8.5				
EC.1	6.42	6.4	0.3	0.60	3.8	6.4				
NO.1	5.08	5.1	0.1	0.20	1.0	5.1				
NO.2	20.00	20.0	11.8	5.95	119.0	20.0				
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4	7.2	9.50	79.8	8.4				
小　計	48.44				203.6					

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	擁壁工床掘（砂質土）右側 修正距離	断面	平均断面	数量	擁壁工床掘（軟岩）右側 修正距離	断面	平均断面	数量	備考
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5				8.5				
EC.1	6.42	6.4				6.4				
NO.1	5.08	5.1				5.1				
NO.2	20.00	20.0	0.7	0.35	7.0	20.0	4.4	2.20	44.0	
NO.2 ＋8.44	5.44	5.4	2.0	1.35	7.3	5.4	3.1	3.75	20.3	
小　計	45.44				14.3				64.3	

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	擁壁工埋戻　D　右側				擁壁工埋戻　ｺﾝｸﾘｰﾄ　右側				備考
		修正距離	断面	平均断面	数量	修正距離	断面	平均断面	数量	
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5				8.5				
EC.1	6.42	6.4				6.4				
NO.1	5.08	5.1				5.1				
NO.2	20.00	20.0	2.5	1.25	25.0	20.0				
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4	2.6	2.55	21.4	8.4				
小　計	48.44				46.4					

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	擁壁工基面整正（砂質土）右側				擁壁工基面整正（軟岩）右側				備考
		修正距離	幅	平均幅	面積	修正距離	幅	平均幅	面積	
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5				8.5				
EC.1	6.42	6.4				6.4				
NO.1	5.08	5.1				5.1				
NO.2	20.00	20.0				20.0	1.5	0.75	15.0	
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4				8.4	1.5	1.50	12.6	
小　計	48.44								27.6	

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	路体B＜2.5 修正距離	断面	平均断面	数量	路体B≧4.0 修正距離	断面	平均断面	数量	備考
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5				8.5				
EC.1	6.42	6.4				6.4	0.3	0.15	1.0	
NO.1	5.08	5.1	0.3	0.15	0.8	5.1		0.15	0.8	
NO.2	20.00	20.0	5.1	2.70	54.0	20.0				
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4	3.7	4.40	37.0	8.4				
小　計	48.44				91.8				1.8	

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	路床B＜2.5 修正距離	路床B＜2.5 断面	路床B＜2.5 平均断面	路床B＜2.5 数量	路床B≧4.0 修正距離	路床B≧4.0 断面	路床B≧4.0 平均断面	路床B≧4.0 数量	備考
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5				8.5				
EC.1	6.42	6.4				6.4				
NO.1	5.08	5.1				5.1				
NO.2	20.00	20.0	1.8	0.90	18.0	20.0	1.0	0.50	10.0	
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4	1.1	1.45	12.2	8.4	1.1	1.05	8.8	
小　計	48.44				30.2				18.8	

土工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	水路床堀（土砂） 修正距離	断面	平均断面	数量	修正距離	断面	平均断面	数量	備考
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5	0.3							
EC.1	6.42	6.4	0.4	0.35	2.2					
NO.1	5.08	5.1	0.2	0.30	1.5					
NO.2	20.00	20.0		0.10	2.0					
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4								
小　計	48.44				5.7					

土工

数　量　計　算　書


測点番号	工種 / 距離	埋戻し（水路） 修正距離	断面	平均断面	数量	修正距離	断面	平均断面	数量	備考
NO.0										
NO.0 ＋8.50	8.50	8.5	0.3							
EC.1	6.42	6.4	0.3	0.30	1.9					
NO.1	5.08	5.1	0.3	0.30	1.5					
NO.2	20.00	20.0		0.15	3.0					
NO.2 ＋8.44	8.44	8.4								
小　計	48.44				6.4					

大型ブロック数量表

単位数量計算書

細別：　1号大型ブロック

規約：


材料／規格	算式／図	数量
ブロック積 1:0.5 控長 100cm	ブロック面積　A＝125.46m2 ※CADより算出(天端コンクリート除く) HPΦ600面積　0.350×0.391×3.14＝0.429m2 125.46-0.429＝125.03m2	125.0　m2
胴込コンクリート	KPBブロック1000　基本型胴込量 0.701m3/m2 V＝0.701×125.0＝87.62m3 	87.6　m3
目地板 膨張目地 t＝10mm	目地①高さh=6.17m、面積A＝6.93m2 目地②高さh=6.39m、面積A＝7.18m2 合計　6.93+7.18＝14.11m2	14.1　m2
裏込材	平均断面積S＝3.808m2（CADより算出） 延長L＝19.7m V＝3.808×19.7＝75.01m3	75.0　m3


単位数量計算書

細別：　プレキャスト基礎

規約：

略図

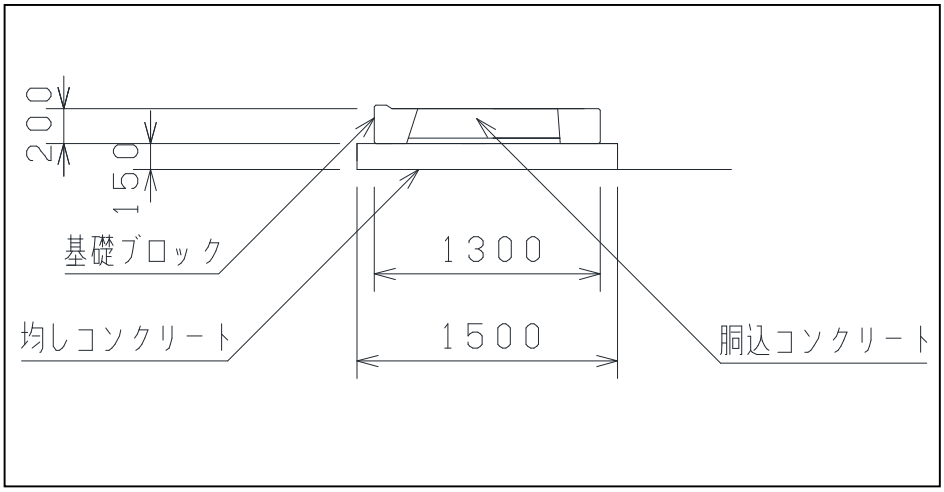

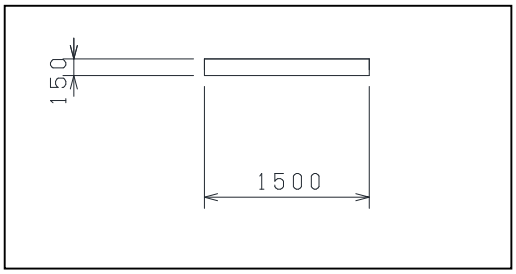
材料／規格	算式	数量
プレキャスト基礎 胴込コンクリート	KPB1000基礎ブロック　基本型胴込量　0.405m3 総延長19.7m　基礎ブロック長2.5m 19.7/2.5＝7.88本 V＝0.405×7.88＝3.19m3 	3.2　m3
基礎型枠	プレキャスト基礎のため、なし	
均しコンクリート	V＝1.5×0.15×19.7＝4.43m3	4.4　m3
均しコンクリートの 型枠	A=0.15×2×19.7＝5.91m2 	5.9　m2


単位数量計算書

細別：　天端コンクリート

規約：

略図	

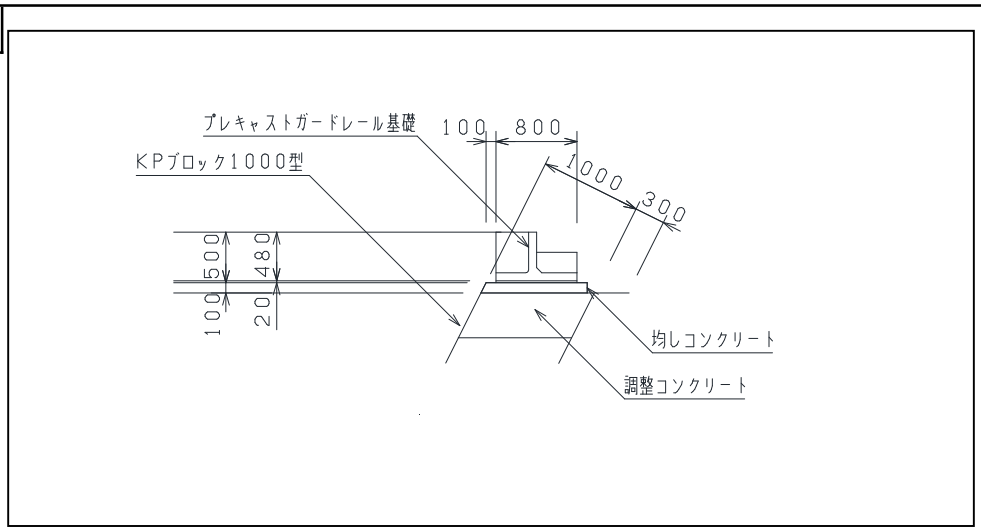

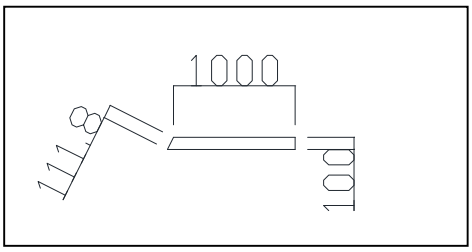材料／規格	算式	数量
プレガード基礎の 均しコンクリート σck＝18N/mm2	天端部の延長19.7m V＝1/2×(1.00+1.05)×0.10×19.7＝2.02m3	2.0　m3
均しコンクリート の型枠	A＝(0.112+0.100)×19.7＝4.17㎡	4.2　m2
		

石・ブロック積工

工　種　　石・ブロック積工　　（１）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加

種　別	細　別	規　格	単位	数量						計	計	備　考
				盛土(1:0.5)	切土(1:0.4)	護岸(1:0.4)				（表示数量）	（表示数量）	
1号 ブロック積(護岸)												
	ブロック積	控350 水抜有	m2			11.2				11.2 (11)		
	胴込コンクリート	σck=18N/mm2	m3			2.5				2.5 (2)		
	裏込砕石	RC-40	m3			4.3				4.3 (4)		
	天端コンクリート	3号	m			6.6				6.6 (7)		
	基礎コンクリート	3号	m			6.4				6.4 (6)		
	底張りコンクリート	t=20cm σck=18N/mm2	m2			9.0				9.0 (9)		
	均しコンクリート	t=20cm σck=18N/mm2	m2			7.6				7.6 (8)		
	目地板	t＝10mm	m2			0.4				0.4 (0.4)		

工　種　　石・ブロック積工　　（２）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加

種　別	細　別	規　格	単位	数量 盛土(1:0.5)	切土(1:0.4)	護岸(1:0.4)				計 当初 (表示数量)	計 変更 (表示数量)	備　考
3号 天端コンクリート											)	
	コンクリート	18-8-40BB	m3			0.70				0.7 (1)	)	
	型枠	一般型枠（無筋・鉄筋）	m2			2.1				2.1 (2)	)	
	目地板	18-8-40BB	m2			0.1				0.1 (0)	)	
3号 基礎コンクリート										0.0	)	
	コンクリート		m3			0.775				0.8 (1)		
	型枠	一般	m2			3.3				3.3 (3)	)	
	目地材	t=10mm	m2			0.077				0.1 (0.1)	)	
											)	
1号小口止 コンクリート											)	
	コンクリート	18-8-40BB	m3			0.455				0.5 (1)	)	
	型枠	鉄筋・無筋構造物	m2			3.595				3.6 (4)	)	
											( )	

工　種　　石・ブロック積工　　（２）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加

種　別	細　別	規　格	単位	数量						計（表示数量）	計（表示数量）	備　考
						護岸(1:0.4)				当初	変更	
2号 ブロック積（護岸）											）	
	ブロック積	控350 水抜有	m3			43.81				43.8 （ 44 ）	）	
	胴込コンクリート	σck=18N/mm2	m3			9.64				9.6 （ 10 ）	）	
	裏込砕石	RC-40	m3			16.81				16.8 （ 17 ）	）	
	天端コンクリート	3号	m			25.47				25.5 （ 26 ）	）	
	基礎コンクリート	3号	m			25.47				25.5 （ 26 ）	）	
	底張りコンクリート	t=20cm σck=18N/mm2	m2			36				36.0 （ 36 ）	）	
	均しコンクリート	t=20cm σck=18N/mm2	m2			30.6				30.6 （ 31 ）	）	
	目地板	18-8-40BB	m2			1.8				1.8 （ 2 ）	）	
											）	

ブロック積擁壁数量集計表

名称	計画位置			ブロック積のタイプ	前面勾配 1：N	ﾌﾞﾛｯｸ面積（控長35cm） A m^2	胴込 ｺﾝｸﾘｰﾄ A*0.22 m^3	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ(b) m	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ A*b ｺﾝｸﾘｰﾄ m^3	裏込め材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ） V m^3	目地材 面積 m^2	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ吸出防止	天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ m	基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ m	摘要
護岸ブロック積擁壁(1:0.4)				盛土											
2号	NO.1+14.22	～	NO.3		0.4	43.81	9.64		0.00	16.81	1.8	無	25.5	25.5	
1号	NO.1+12.80	～	NO.1+18.80		0.4	11.17	2.46		0.00	4.29	0.4	無	6.6	6.4	
															平均H
合　　計						54.98	12.10			21.10	2.2		32.1	31.9	1.6

1号 ブロック積擁壁計算書

測　点	距　離			ブロック積面積						裏　込　砕　石					備　考
	上面距離	下面距離	平均距離	高　さ	勾配	法　長	平　均	面　積	小計	根入 控除高	基礎高	断面積	平　均	体　積	
	m	m	m	m	1:n	m	m	㎡	㎡	m	m	㎡	m	m^3	
NO.1+12.80	0.00	0.00		0.00	0.4										
NO.1+13.10	0.20	0.20	0.20	1.60	0.4	1.72	0.86	0.17				0.66	0.33	0.07	
NO.1+14.30	3.20	3.20	3.20	1.60	0.4	1.72	1.72	5.50				0.66	0.66	2.11	
NO.1+18.80	3.20	3.20	3.20	1.60	0.4	1.72	1.72	5.50				0.66	0.66	2.11	
							0.86						0.33	0.00	
									11.17						
合計	6.60	6.60	6.60					11.17	11.17					4.29	

石・ブロック積工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	底張りコンクリート 修正距離	底張りコンクリート 幅	底張りコンクリート 平均幅	底張りコンクリート 数量	均しコンクリート 修正距離	均しコンクリート 幅	均しコンクリート 平均幅	均しコンクリート 数量	備考
NO.1 ＋12.08										
NO.1 ＋13.10	0.20	0.2	1.41			0.2	1.20			
NO.1 ＋14.30	3.20	3.2	1.41	1.41	4.5	3.2	1.20	1.20	3.8	
NO.1 ＋18.80	3.20	3.2	1.41	1.41	4.5	3.2	1.20	1.20	3.8	
小　計	6.60				9.0				7.6	
合　計	6.60				9.0				7.6	

2号護岸　石・ブロック積工

数　　量　　計　　算　　書

測点番号	工種 / 距離	底張りコンクリート 修正距離	底張りコンクリート 幅	底張りコンクリート 平均幅	底張りコンクリート 数量	均しコンクリート 修正距離	均しコンクリート 幅	均しコンクリート 平均幅	均しコンクリート 数量	備考
NO.1 ＋14.22										
NO.1 ＋14.52	0.30	0.3	1.41			0.3	1.20			
NO.2	5.47	5.5	1.41	1.41	7.8	5.5	1.20	1.20	6.6	
NO.3	20.00	20.0	1.41	1.41	28.2	20.0	1.20	1.20	24.0	
小　計	25.77				36.0				30.6	
合　計	25.77				36.0				30.6	

2号 ブロック積擁壁計算書

測　点	距　離			ブロック積面積						裏　込　砕　石					備　考
	上面距離	下面距離	平均距離	高　さ	勾配	法　長	平　均	面　積	小計	根入 控除高	基礎高	断面積	平　均	体　積	
	m	m	m	m	1:n	m	m	㎡	㎡	m	m	㎡	m	m^3	
NO.1+14.52	0.00	0.00		1.60	0.4	1.72						0.66	0.33	0.00	
NO.2+0.00	5.47	5.47	5.47	1.60	0.4	1.72	1.72	9.41				0.66	0.66	3.61	
NO.3+0.00	20.00	20.00	20.00	1.60	0.4	1.72	1.72	34.40				0.66	0.66	13.20	
									43.81						
合計	25.47	25.47	25.47					43.81	43.81					16.81	

天端コンクリート

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO.1+12.80 ～ NO.1+18.80	6.6	３号
			NO.1+14.22 ～ NO.3	25.5	３号
計	0.0		計	32.1	
合計	32.1	m			

基礎コンクリート

延　長　調　書


左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO.1+12.80 ～ NO.1+18.80	6.4	３号
			NO.1+14.22 ～ NO.3	25.5	３号
計	0.0		計	31.9	
合　計	31.9	m			

小口止工

延　長　調　書

左側			右側		
位置	箇所	摘要	位置	箇所	摘要
			NO.1+14.2　付近	1.0	1号
計	0.0		計	1.0	
合　計	1.0	箇所			


護岸ブロック積擁壁　　数量計算書

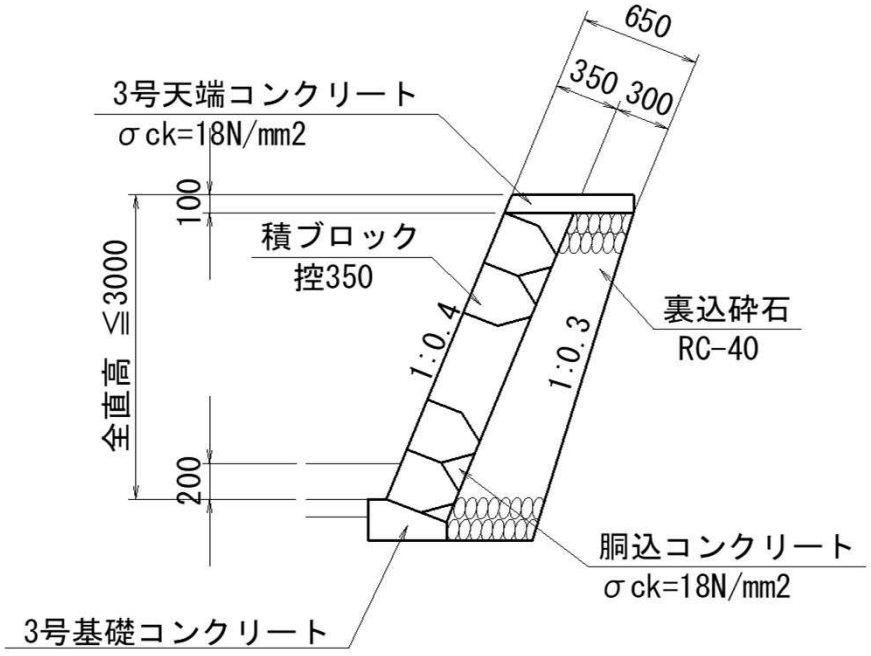

10㎡当たり

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
				平均H 1.602
ブロック積	控350		m2	10.0
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	10.0×0.22	m3	2.20
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2		m3	--
裏込砕石	RC-40	21.1/54.98×10.0	m3	3.84
		全ブロック面積A=　54.98		
目地材	1:0.4	全延長L=　31.87 10/54.98×1.602×1.077×31.87/10×0.35	m2	0.4


3号基礎コンクリート　　数量計算書

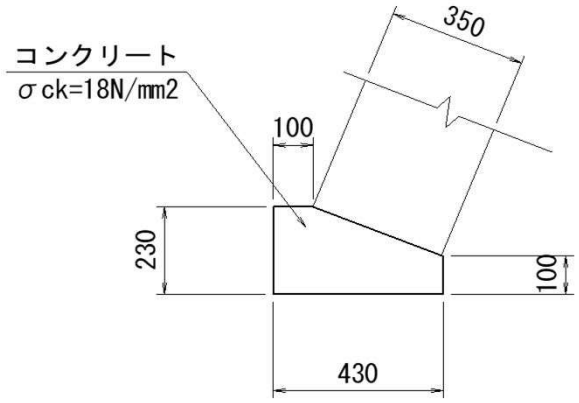

10.0m当たり

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	{1/2×(0.10+0.43)×0.13+0.43×0.10}×10.0	m3	0.775
型枠	一般	(0.23+0.10)×10.0	m2	3.300
目地材	t=10mm	0.7745/10.0	m2	0.077

1号小口止工　　数量計算書

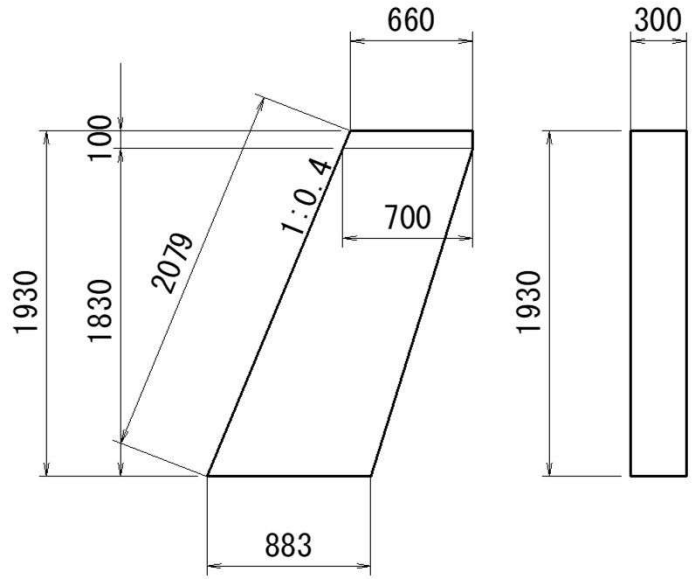

1箇所当たり

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	{1/2×(0.66+0.70)×0.10+1/2×(0.70+0.883)×1.83} ×0.30	m3	0.455
型枠	一般	1/2×(0.66+0.70)×0.10+1/2×(0.70+0.883)×1.83+2.079	m2	3.595

防 護 柵 工

工　種　　防護柵工　　（１）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加　　当初　　変更


種　別	細　別	規　格	単位	数量						計 （表示数量）	計 （表示数量）	備　考
防護柵工										（　　）	（　　）	
	ガードレール基礎		m	20.6						20.6 （　21　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	

ガードレール基礎

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO.1+7.8 ～ NO.2+8.44	20.6	
			～		
			～		
			～		
			～		
			～		
			～		
			～		
計	0.0		計	20.6	
合　計	20.6	m			

ガードレール基礎　　数量計算書

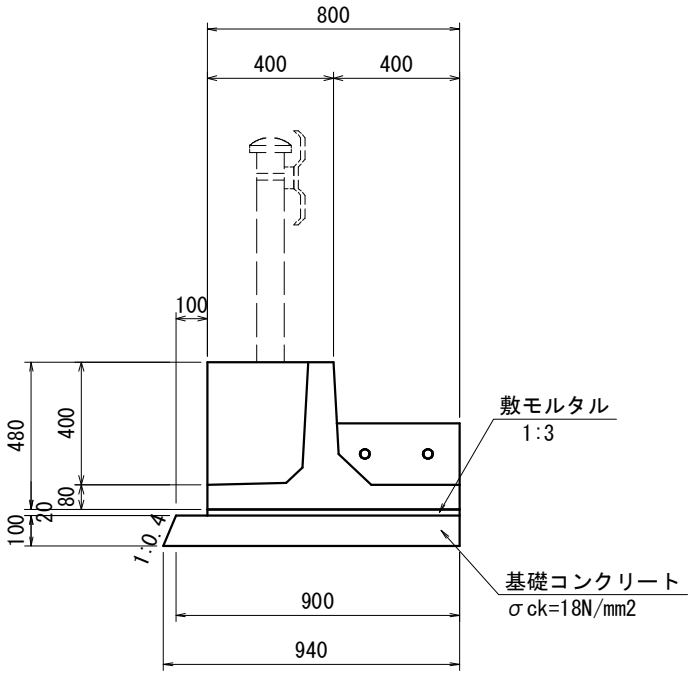

10.0m当たり

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	18～20m連結 B800		m	10.0
敷モルタル	1:3	0.80×0.02×10.0	m3	0.160
コンクリート	σck=18N t=10cm	(0.90+0.94)/2×0.10×10.0	m3	0.920
型枠	一般	0.10×(1+1.077)×10.0	m2	2.077
目地材	t=10mm	0.920/10.0	m2	0.092

構造物撤去工

工　種　　構造物撤去工　　（１）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加　　当初　　変更

種　別	細　別	規　格	単位	数量 本線						計（表示数量）	計（表示数量）	備　考
構造物撤去工										（　　）	（　　）	
	ブロック取壊し	控え35cm	m3	17.9						17.9 （　18　）	（　　）	
		ブロック殻	m3	17.9						17.9 （　18　）	（　　）	
		ブロック殻	t	42.2						42.2 （　42.2　）	（　　）	V×2.35t
	ガードレール撤去		m	20.6						20.6 （　21　）	（　　）	
		現場発生品運搬	t	1.0						1.0 （　1　）	（　　）	
	アスファルト取壊し	t＝5cm	㎡	241.5						241.5 （　242　）	（　　）	
		As殻	t	28.4						28.4 （　28　）	（　　）	V×t(m)×2.35
		As殻	m3	12.1						12.1 （　12　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	
										（　　）	（　　）	

構造物取壊工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	ブロック取壊し(控え35cm) 法長	平均法長	面積	アスファルト剥取り 修正延長	断面	数量				備考
NO.0					4.80						
NO.0 ＋8.50	8.50				5.60	5.200	44.2				
EC.1	6.40				6.20	5.900	37.8				
No.1	5.10				5.70	5.950	30.3				
NO.2	20.00	5.5			3.90	4.800	96.0				
NO.2 ＋8.44	8.40	6.7	6.10	51.2	4.00	3.950	33.2				
						2.000					
小　計	48.40			51.2	17.9		241.5				

既設ガードレール撤去

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO.1 + 7.8 ～ NO.2 + 8.44	20.6	
計	0.0		計	20.6	
合計	20.6	m			

舗　装　工

工　種　　舗装工　　（１）

上段:　変更
下段:　当初

＊印は変更追加　　当初　　変更

種　別	細　別	規　格	単位	数量						計 （表示数量）	計 （表示数量）	備　考
アスファルト舗装工	下層路盤	C-30 t=10cm 車道	m2	257.7						257.7 (258)	( )	
											( )	
											( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	
										( )	( )	

舗装工

数　量　計　算　書

測点番号	工種 / 距離	下層路盤						備考
		幅	平均幅	数　量	幅	平均幅	数　量	
NO.0		4.82	2.41			0.00	0.0	
NO.0 ＋8.50	8.50	5.54	5.18	44.0		0.00	0.0	
EC.1	6.40	6.08	5.81	37.2		0.00	0.0	
NO.1	5.10	5.48	5.78	29.5		0.00	0.0	
NO.2	20.00	5.00	5.24	104.8		0.00	0.0	BC.1
NO.2 ＋8.44	8.44	5.00	5.00	42.2		0.00	0.0	
						0.00	0.0	EC.1
						0.00	0.0	
						0.00	0.0	
小　計	48.44			257.7			0.0	